




Rysunek<sup>3</sup>

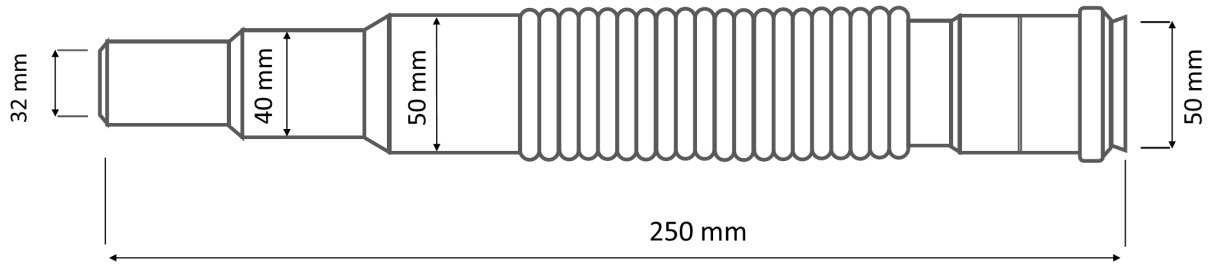

#### zastosowanie


- ◆ podłączanie sanitariatów do sieci
- ◆ omijanie ciągów kanalizacyjnych



#### konserwacja

#### właściwości

- ◆ elastyczna konstrukcja
- ◆ monolityczna budowa- bezklejowe
- ◆ wieloredukcja <sup>1</sup> (możliwość docięcia)
- ◆ odporne na wysoką temperaturę
- ◆ odporne na gryzienie <sup>2</sup>



#### uwagi

#### kod produktu #

23018

EAN 

5907726030180

#### gwarancja

5 lat

#### materiał

HDPE, uszczelka PVC

#### opak. jednostkowe

1 szt.

#### opak. zbiorcze

10 szt.

#### waga netto

79 gr

#### waga brutto

79 gr

#### wymiary opak. jdn.

60 x 60 x 300mm

#### szt. na palecie

#### KDWU

#### norma

1.Wymiar i liczba redukcji różna w zależności od wersji produktu

2.Producent gwarantuje 8-krotnie większą odporność na przegrzanie w stosunku do złączy z PCV

3.Producent zastrzega zmiany w wyglądzie i wymiarach.

Wymiary metryczne średnic zostały zaokrąglone i odpowiadają: 50 mm – 2"; 40 mm – 1 1/2"; 32 mm – 1 1/4"