




Rysunek³

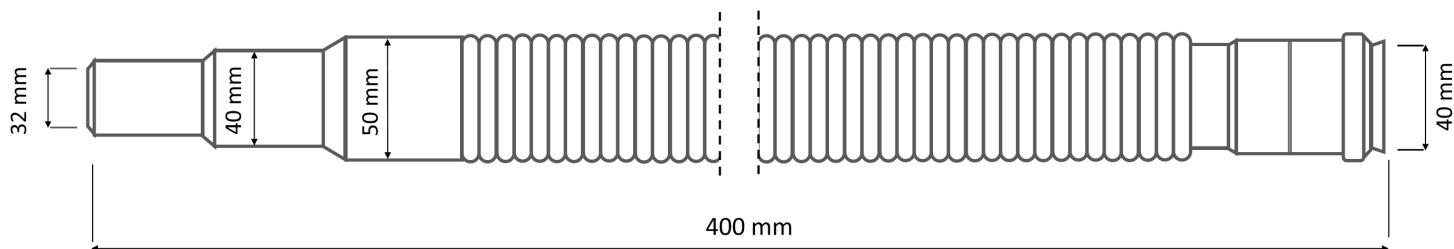

zastosowanie


- ◆ podłączanie sanitariatów do sieci
- ◆ omijanie ciągów kanalizacyjnych



konserwacja

właściwości

- ◆ elastyczna konstrukcja
- ◆ monolityczna budowa- bezklejowe
- ◆ wieloredukcja ¹ (możliwość docięcia)
- ◆ odporne na wysoką temperaturę
- ◆ odporne na gryzienie ²



uwagi

kod produktu

230020



5907726030203

gwarancja

5 lat

materiał

HDPE, uszczelka PVC

opak. jednostkowe

1 szt.

opak. zbiorcze

10 szt.

waga netto

94 gr

waga brutto

94 gr

wymiary opak. jdn.

50 x 50 x 450 mm

szt. na palecie

KDWU

norma

1.Wymiar i liczba redukcji różna w zależności od wersji produktu

2.Producent gwarantuje 8-krotnie większą odporność na przegrzania w stosunku do złączy z PCV

3.Producent zastrzega zmiany w wyglądzie i wymiarach.

Wymiary metryczne średnic zostały zaakrąglone i odpowiadają: 50 mm – 2"; 40 mm – 1 1/2"; 32 mm – 1 1/4"