


Rysunek³



zastosowanie


- ◆ Podłączanie sanitariatów do sieci
- ◆ Omijanie ciągów kanalizacyjnych
- ◆ Formowanie zasyfonowań

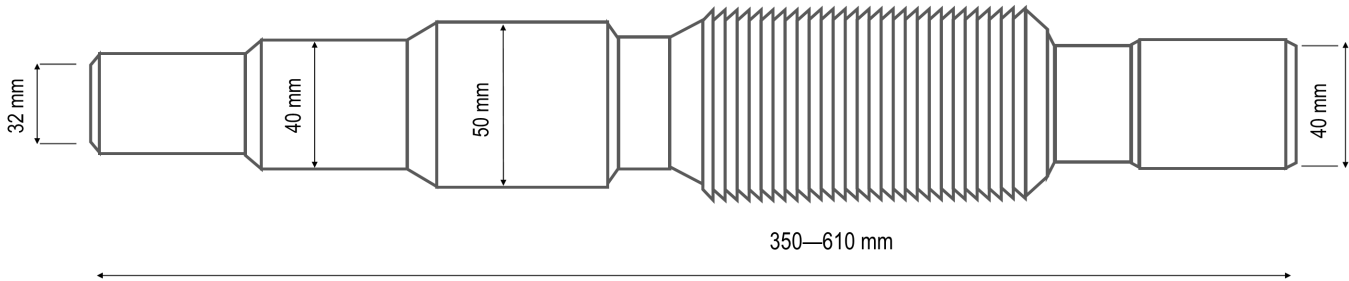

konserwacja

właściwości

- ◆ Elastyczna konstrukcja z pamięcią kształtu
- ◆ Monolityczna budowa- bezklejowe
- ◆ Wieloredukcja ¹ (możliwość docięcia)
- ◆ Regulacja długości ¹
- ◆ Odporne na wysoką temperaturę
- ◆ Odporne na gryzonie ²



uwagi

kod produktu

23022

EAN

5907726030227



opak. jednostkowe

1 szt. + zawieszka

opak. zbiorcze

10 szt. worek PE



wymiary opak. jdn.

szt. na palecie



gwarancja

5 lat

materiał

HDPE

waga netto

1.Wymiar i liczba redukcji różna w zależności od wersji produktu
2.Producent gwarantuje 8-krotnie większą odporność na przegrzanie w stosunku do złączy z PCV
3.Producent zastrzega zmiany w wyglądzie i wymiarach