karta techniczna produktu (PZ-20)_klient

dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
11301	5907726013015	Wpust posadzkowy Axus - regulowana wysokość, odpływ fi 50 obrotowy 180°, ruszt i ramka nierdzewna połysk 150x150 mm, mata uszczelniająca	

zdjęcie produktu

rysunek techniczny

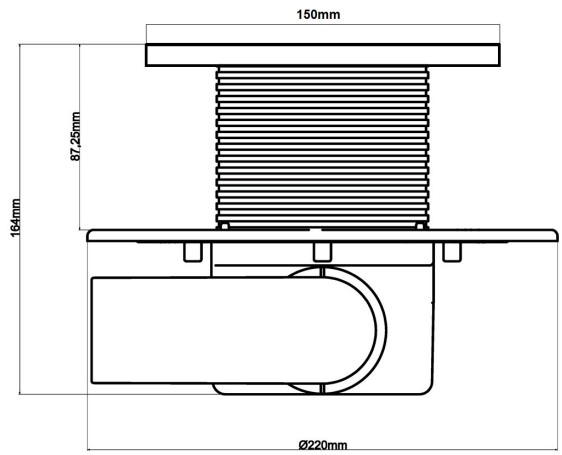

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości
1.3.1 Wpusty posadzkowe łazienkowe	odprowadzanie wody z pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń rzadko używanych: piwnic, pralni i kotłowni	- ruszt i ramka nierdzewne - połysk, korpus PP - zamknięcie hydrauliczne i mechaniczne (zapadka) - odpływ obrotowy fi 50 - regulowana wysokość - mata uszczelniająca

KDWU (PL)
14/2017

norma EN
PN-EN 1253-5:2017

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkowe		rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer.(A)	wys.(B)	gł (C)
	tak	worek PE		1	0 kg	1,17 kg		33 cm	34 cm	11 cm

opak. zbiorcze		rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł (C)
	tak	karton tektura 5W	1,7		20	23,4 kg	25,1 kg		39 cm	45 cm	83 cm

Info. o produkcie	umiejscowienie	instrukcja montażu	gwarancja
tak	naklejka na opakowaniu	nie	5 lat