karta informacyjna produktu (PZ-20)_klient

dane podstawowe

index własny	kod EAN	nazwa katalogowa	index akcesoriów
24054	5907726040547	Złącze elastyczne WC Monoflex - monolityczne, szczuroodporne, L-500 mm, z uszczelką listkową	

zdjęcie produktu

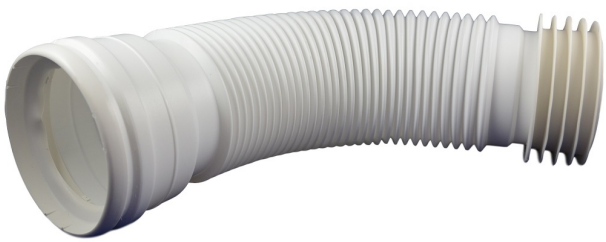

rysunek techniczny

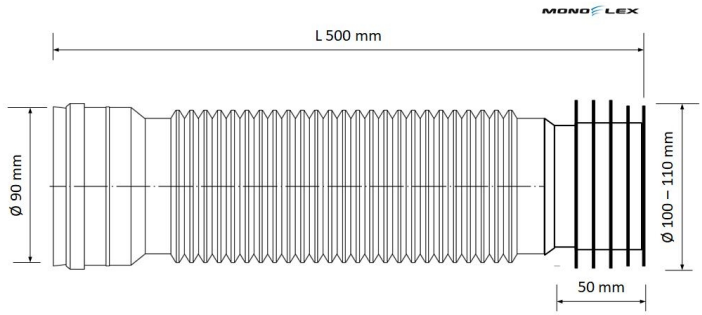

grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości	KDWU (PL)
2.1.2 Elastyczne	podłączanie ceramicznych misek ustępowych w gospodarstwach domowych i obiektach magazynowych	- długość L-500 mm - monolityczna konstrukcja złącza - odporne na gryzonie tworzywo HDPE - kąt gięcia 90° - odporność na detergenty wyższa niż w złączach z PCV - uszczelka listkowa fi 100-110 mm - przed montażem ścisnąć intensywnie kilka razy	norma EN

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkowe		rodzaj	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer.(A)	wys.(B)	gł (C)
	tak	worek PE			0 kg	0,36 kg		cm	cm	cm

opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	indeks	szt. w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł (C)
								cm	cm	cm

Info. o produkcie	umiejscowienie	instrukcja montażu	gwarancja
tak	nadruk na produkcie	nie	5 lat